


Вентили точной регулировки ВТР, вентили запорные ВЗ, запорно-регулирующие ВР

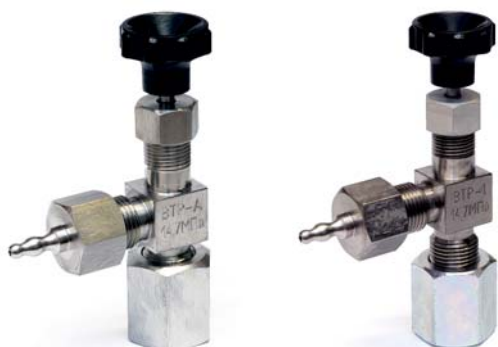

Предназначен для регулировки расхода газовой смеси, подаваемой из баллона ПГС-ГСО на газоанализатор (штуцер под ПВХ).

**вентиль точной регулировки
ВТР ИБЯЛ.306577.002 (баллонный)**

	ИБЯЛ. 306577.002	ИБЯЛ. 306577.002-01	ИБЯЛ. 306577.002-02	ИБЯЛ. 306577.002-03	ИБЯЛ. 306577.002-04
Исполнение	ВТР обще- промышленное	ВТР экспортное	ВТР тропическое	ВТР обще- промышленное	ВТР экспортное
Состав	ВТР ИБЯЛ. 306249.006, гайка, штуцер	ВТР ИБЯЛ. 306249.006-02, гайка, штуцер	ВТР ИБЯЛ. 306249.006-03, гайка, штуцер	ВТР ИБЯЛ. 306249.006-01, гайка, штуцер	ВТР ИБЯЛ. 306249.006-05, гайка, штуцер
Материал корпуса	латунь	латунь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Габариты (ДхШхВ), мм	94x35x135				